

FICHE PRODUIT INTISSÉ



DES INGRÉDIENTS DE QUALITÉ

Le **papier** que nous utilisons est **fabriqué en France, certifié CE** et constitué de **cellulose FSC**, garantissant une **gestion forestière durable**. Il s'agit d'un papier peint non tissé, épais et de **haute qualité**, de **195 g/m²** et ayant une épaisseur de 0,3 mm. Résistant à la déchirure, même humide, il permet une mise en œuvre facile et un positionnement précis.



REDUISON NOS ÉMISSIONS

Les différents procédés de fabrication de ce **papier** sont réputés sans PVC et **respectueux de l'environnement**. Cette matière s'est imposée à nous, car au-delà des enjeux écologiques actuels, elle offre un **confort d'utilisation** et procure une **tranquillité d'esprit**, tant pour l'opérateur chez nous et pour vous, qui profiterez ainsi d'un **produit non nocif**.



LIMITONS NOTRE IMPACT

Bien que le **papier** utilisé provienne d'une chaîne de fabrication complexe, il reste simple, **entièrement recyclable** et composé de matériaux naturels. Nous privilégions également des **emballages biodégradables** et issus du recyclage, ainsi qu'un ruban adhésif écoresponsable. Chaque choix et méthode mis en place, nous rapproche d'une **production idéale**. Avec plus de **20 ans d'expérience**, nous avons atteint une **perte de matière quasi nulle** et notre technique est désormais éprouvée.



VERS UN AIR PLUS PUR

Les **encres utilisées sont les seules certifiées UL Greenguard Gold**, la distinction la plus élevée, visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, grâce à des produits à **faibles émissions**. Ce programme, reconnu pour sa rigueur, évalue les émissions de polluants à travers des tests en chambre conformes aux normes ISO et ASTM, assurant ainsi des produits **exempts de contaminants** pour l'environnement intérieur.



ATMOSPHÈRE NEUTRE

Grâce à ces éléments, vous pouvez utiliser nos produits en toute **tranquillité**. En connaissance, nous n'avons pas hésité à habiller les murs des chambres de nos enfants. En toute quiétude, nous les avons laissé jouer et dormir **sans crainte d'exposition à des substances nocives ou à des odeurs inconnues**. Nos produits vous sont livrés parfaitement secs et aérés. Au delà de la transparence, **c'est la responsabilité qui nous anime**.


FICHE MISE EN ŒUVRE INTISSÉ

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

De la colle spéciale papiers peints intissés épais, un seau, une brosse ou rouleau, un pinceau, un fil à plomb ou un niveau, un crayon, un cutter, une règle ou un mètre, un chiffon propre, une spatule et un rouleau à maroufler, une éponge humide (libre à vous d'adapter suivant vos préférences).

REPÉRAGE DES LÉS (si votre décor excède 89 cm de large) :

Chaque lé est numéroté en alternance haut/bas et repérable de la manière suivante :
Repérez chaque lé (n°, haut & bas) ET RANGEZ LES DANS L'ORDRE DE POSE.

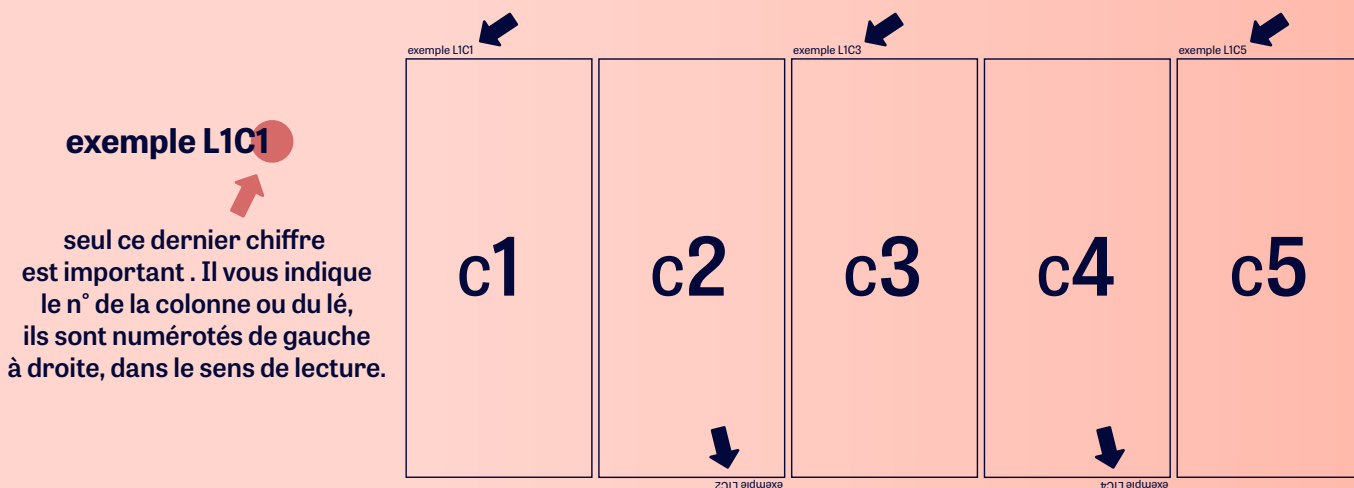

MISE EN ŒUVRE & POSE EN SUPERPOSITION :

- La surface de destination doit être adaptée à la pose de papier peint intissé, sèche, lisse, propre, absorbante et de couleur uniforme.
- Préparez votre colle spéciale papiers peints intissés épais, en respectant les instructions du fabricant *1 ou utilisez une colle adaptée prête à l'emploi.
- Tracez un repère vertical *2
- Encollez votre mur et posez le premier lé en respectant votre repère, si votre décor comprend plusieurs lés, sachez qu'ils ne se posent pas bord à bord mais avec une superposition de ± 3 cm, en respectant la continuité de l'image.
- Marouflez chaque lé avec la spatule, en éliminant les bulles d'air du centre vers l'extérieur. En cas de lés multiples, et pour obtenir des raccords les plus invisibles possibles, procédez à une coupe double sur le chevauchement, éliminez les coupes, avec un pinceau fin ajoutez un filet de colle en lieu et place et écrasez le raccord à l'aide d'une roulette de colleur.
- Découpez les marges hautes et basses à l'aide du cutter, tout en nettoyant délicatement, au fur et à mesure de votre avancement, les traces et excédents de colle avec l'éponge humide.

*1 : pour information, les quantités proposées par certains fabricants de colle, sont exprimées en rouleau, généralement, un rouleau traditionnel grand public représente 5m².

*2 : le repère correspond à l'alignement du bord de votre lé, attention si vous avez pris de la marge, veillez à bien la prendre en compte.

Ces informations ne sont que des recommandations, à adapter en fonction des supports et des conditions de pose,

Unic-déco® ne peut être en aucun cas responsable d'une mauvaise utilisation du produit.

FICHE PRODUIT INTISSÉ

PROGRAMME DE CERTIFICATION GREENGUARD

La certification **GREENGUARD** donne l'assurance que les produits conçus pour une utilisation en espaces intérieurs répondent à de strictes limites d'émissions chimiques et contribuent ainsi, à la création d'intérieurs sains.

Obtenir la certification **GREENGUARD** donne du crédit aux déclarations de durabilités environnementales des fabricants, par une analyse impartiale et indépendante de données scientifiques.

La certification **GREENGUARD** atteste que le produit répond à quelque unes des normes mondiales les plus strictes et complètes et garantit la faible émission de composés organiques volatils (COV) dans l'air intérieur.

La qualité de l'air intérieur (QAI) est étroitement liée à la santé, et est donc reconnue comme une préoccupation importante dans les domiciles, les écoles, les lieux de santé et les surfaces commerciales. Les COV (émission de composés organiques volatils) des matériaux et du mobilier dans les bâtiments sont une source majeure de pollution de l'air intérieur. La certification **GREENGUARD** a été largement adoptée comme norme de référence pour garantir la très faible émission de COV des produits et matériaux. En fait plus de 400 codes de constructions environnementales dans le monde, concrétisés par des normes, des règlements, des directives de marchés publics, des notations, donnent du crédit aux produits certifiés **GREENGUARD**.

La certification **GREENGUARD GOLD** exige des critères encore plus stricts dans la sélection des produits chimiques, et des niveaux encore plus bas de totaux d'émissions de COV, afin de les rendre acceptables pour une utilisation dans les environnements sensibles, tels que les écoles et les établissements de santé. En plus d'imposer des limites sur les émissions de plus de 360 COV et sur les émissions globales.

Les produits certifiés **GREENGUARD & GREENGUARD GOLD** sont admissibles aux crédits LEED et BREEAM sur les bâtiments, ainsi que de nombreux autres programmes de construction durables (pour plus d'information se reporter au Guide UL sur les produits durables).

UNIC-DECO® : produits certifiés

